



NIEUW KOOKPLATEN 2022

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES . 8



Frameless

KI 9870.0 NIEUW

glideControl+. 90 cm. 6 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
 - 2 kookzones 252,8 x 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 9870.0 SR zwart, frameless

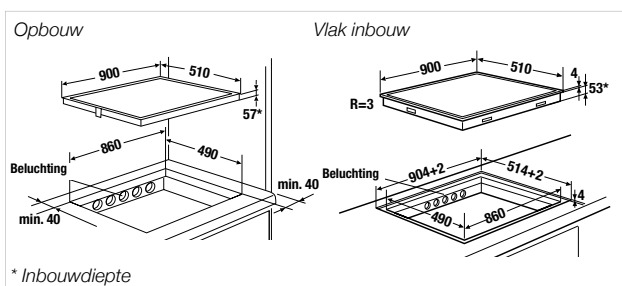

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES . 8



Frameless

KI 8870.0 NIEUW

glideControl+. 78 cm. 4 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 780 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 8870.0 SR zwart, frameless

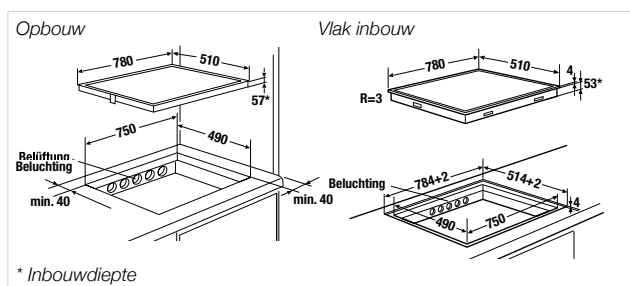

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K - SERIES . 8



Frameless

KI 6870.0 NIEUW

glideControl+. 60 cm. 4 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 6870.0 SR zwart, frameless

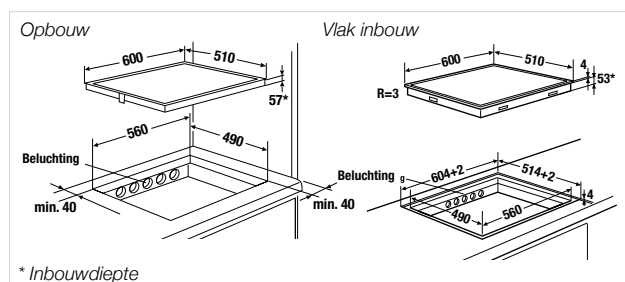

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless

KI 9550.0 NIEUW

glideControl+. 90 cm. 5 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,8 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 9550.0 SR zwart, frameless

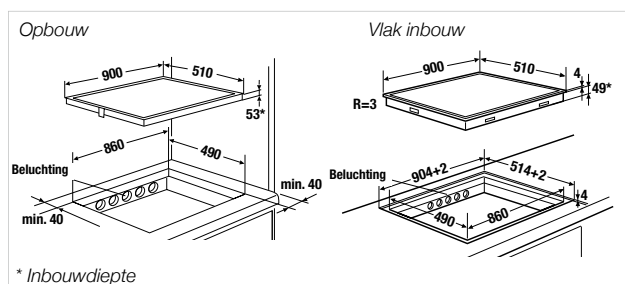

Het wordt aanbevolen pees afdichting \pm 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.5



Frameless

KI 8550.0 NIEUW

glideControl+. 80 cm. 4 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 8550.0 SR zwart, frameless

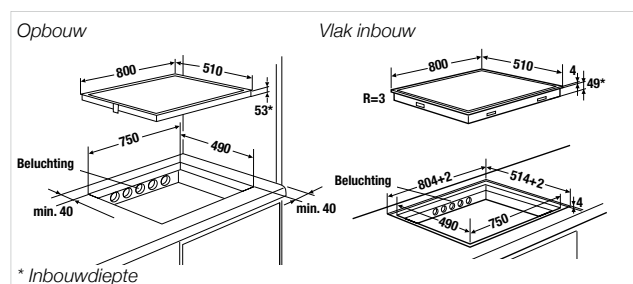

Het wordt aanbevolen pees afdichting \pm 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K - SERIES . 5



Frameless

KI 6550.0 **NIEUW**

glideControl+. 60 cm. 4 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, kookpunt, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 6550.0 SR zwart, frameless

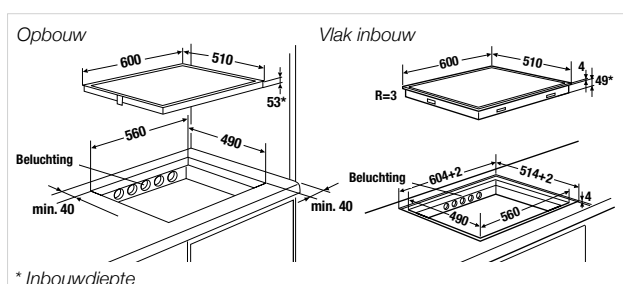

Het wordt aanbevolen pees afdichting \pm 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.3



Frameless

KI 6343.0 NIEUW

glideControl+. 60 cm. 3 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone \varnothing 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 6343.0 SR zwart, frameless

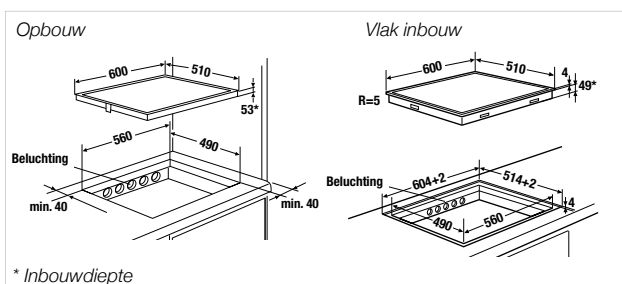

Het wordt aanbevolen pees afdichting \pm 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

K-SERIES.1

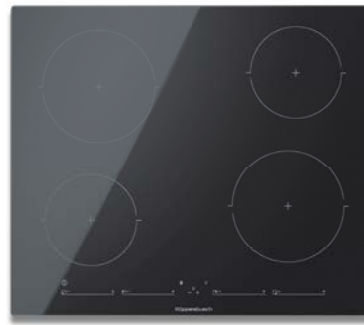

Frameless

KI 6130.0 NIEUW

glideControl+. 60 cm. 4 kookzones.




Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones \varnothing 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
 - 2 kookzones \varnothing 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

KI 6130.0 SR zwart, frameless

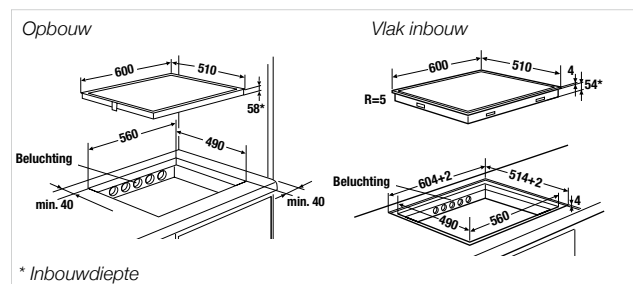

Het wordt aanbevolen pees afdichting \pm 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



Frameless

VKI 3850.0 NIEUW

glideControl+. 30 cm. 2 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 speciale voorgeprogrammeerde functies: warm houden, pasta koken, pochieren, kookpunt, frituren, oosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303
- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0300
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0300

VKI 3850.0 SR zwart, frameless

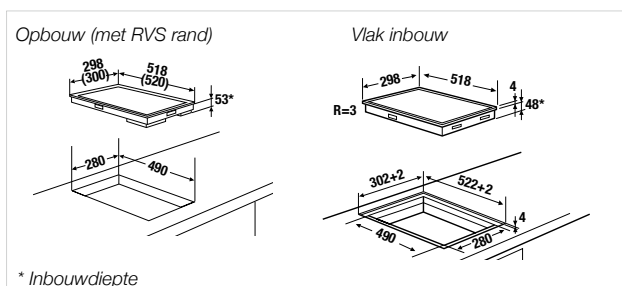

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.



Frameless

VKI 3550.0 NIEUW

glideControl+. 30 cm. 2 kookzones.



Uitvoering:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 speciale voorgeprogrammeerde functies: smelten, warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 298 x 518 mm
Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0300
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

*geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0300

VKI 3550.0 SR zwart, frameless

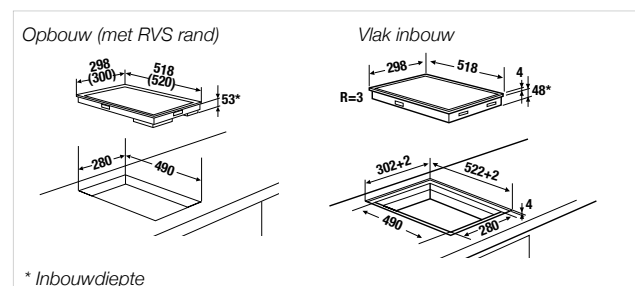

Het wordt aanbevolen pees afdichting ± 20mm onder de kookplaat te plaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie					
	KI 9870.0	KI 8870.0	KI 6870.0	KI 9550.0	KI 8550.0	KI 6550.0
RVS						
Keramisch zwart / grijs / wit	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc						
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	•
Facette						
Metallic aanduiding						
Uitvoering						
Miradur Coating						
"glideControl / glideControl+"	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
"dialControl"						
"selectControl"						
"knobControl"						
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Speciale functies: smelten / warm houden / pasta koken	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Speciale functies: pocheren / kookpunt / rijst koken	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Speciale functies: snelkoken / frituren / roosteren / grillen	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						
Maxi-inductie	•	•	•			
Vario-inductie						
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	3 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Chef-functie	•			•	•	•
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones / ökopower	6	4	4	5	4	4
Pan / Pangroote detectie	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling	•	•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen						
Vakantiestand	•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	•
Aankook automaat						
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones	6	4	4	5	4	4
Voor links	Diameter cm	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	22,8 x 20	15
	Vermogen kW	2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7	1,75-2	1,2-1,6
Achter links	Diameter cm	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	22,8 x 20	28
	Vermogen kW	2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7	1,75-2	2,1-2,5
Achter midden	Diameter cm	26,25 x 19,5			32	15
	Vermogen kW	2,4-3,7			2,5-3,6	1,2-1,6
Achter rechts	Diameter cm	25,28 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	21,5	22,8 x 20
	Vermogen kW	1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1-3	1,75-2
Voor rechts	Diameter cm	25,28 x 19,5	26,25 x 19,5	26,25 x 19,5	15	22,8 x 20
	Vermogen kW	1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7	1,2-1,6	1,75-2
Voor midden	Diameter cm	26,25 x 19,5				
	Leistung kW	2,4-3,7				
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	11,0	7,4	7,4	10,8	7,2	7,2
Aansluitwaarde (kW) (Gas)						
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter	110	110	110	110	110	110
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte	57	57	57	53	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte	860 x 490	750 x 490	560 x 490	860 x 490	750 x 490	560 x 490
Afmetingen van het toestel (mm)						
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte						
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	900 x 510	780 x 510	600 x 510	900 x 510	800 x 510	600 x 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Kookplaten. Inductie		Varioline. Kookplaten. Inductie	
	KI 6343.0	KI 6130.0	VKI 3850.0	VKI 3550.0
RVS				
Keramisch zwart / grijs / wit	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc			- / - / •	- / - / •
Vlakke inbouw	•	•	•	•
Facette				
Metallic aanduiding				

Uitvoering

Miradur Coating				
"glideControl / glideControl+"	- / •	- / •	- / •	- / •
"dialControl"				
"selectControl"				
"knobControl"				
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •
Speciale functies: smelten / warm houden / pasta koken			- / • / •	• / • / •
Speciale functies: pocheren / kookpunt / rijst koken			• / • / -	
Speciale functies: snelkoken / frituren / roosteren / grillen			- / • / • / •	
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)				
Maxi-inductie				
Vario-inductie				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch			1 / -	
Chef-functie			•	
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•
Reinigingsfunctie				
Aantal power zones / ökopower	3	4	2	2
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•
Centrale uitschakeling	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen				
Vakantiestand	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•
Aankook automaat				

Vermogen kookzones

Aantal inductie zones		3	4	2	2
Voor links	Diameter cm	15	15		
	Vermogen kW	1,2-1,6	1,2-1,5		
Achter links	Diameter cm	21,5	18,5		
	Vermogen kW	2,1-3,0	1,7-2,1		
Achter midden	Diameter cm			25,5 x 20	21,5
	Vermogen kW			1,75-2	2,1-3
Achter rechts	Diameter cm	32	15		
	Vermogen kW	2,5-3,6	1,2-1,5		
Voor rechts	Diameter cm		18,5		
	Vermogen kW		1,7-2,1		
Voor midden	Durchmesser cm			25,5 x 20	15
	Leistung kW			1,75-2	1,2-1,6
Grill oppervlakte					

Technische gegevens

Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,2	7,2	3,6	3,6
Aansluitwaarde (kW) (Gas)				
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter	110	110	110 - Schuko incl.	110 - Schuko incl.

Afmeting van de uitsparing (mm)*

Hoogte	53	58	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte	560 x 490	560 x 490	280 x 490	280 x 490

Afmetingen van het toestel (mm)

Facette of Rand RVS Breedte x Diepte				
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	600 x 510	600 x 510	298 x 518	298 x 518

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2, D – 45883 Gelsenkirchen

Tel. +49 (0)209 401 – 352 / -353

kueppersbusch-home.com

info@kueppersbusch.nl

